

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEVM-180-060/GD**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 95 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 446 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 841 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 6,58 \times \Delta T^{1,24}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-10

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

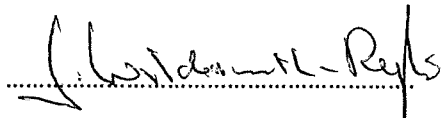

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

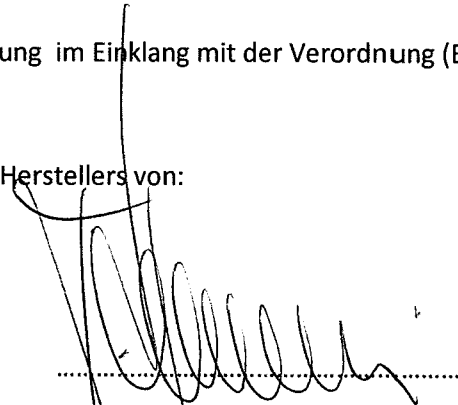

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-9

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEVM-180-045/GD**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 95 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 357 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 670 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 5,45 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-9

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

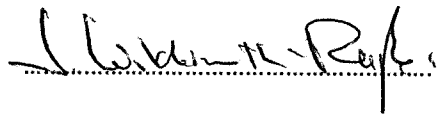

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

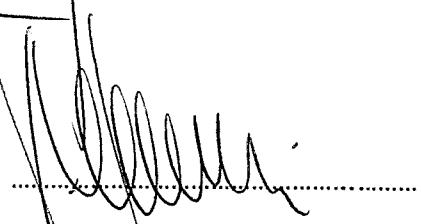

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-8

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEVM-150-060/GD**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 95 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 381 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 714 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 5,81 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-8

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

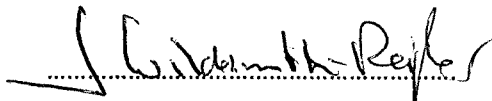

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

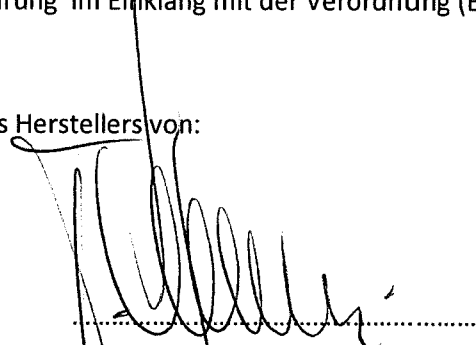

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-7

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEVM-120-060/GD**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 95 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 313 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 587 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 4,77 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-7

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

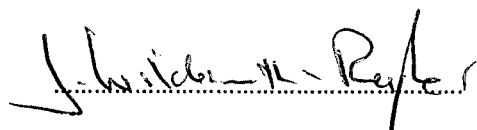

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

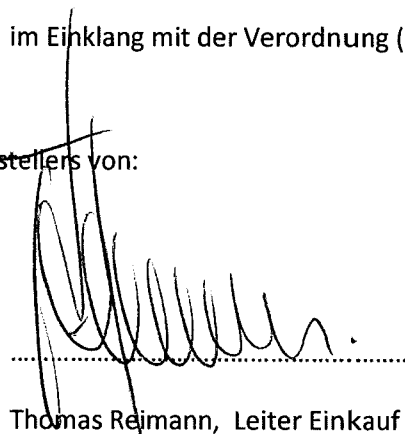

Thomas Rejmann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-6

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEV-180-060**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 446 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 841 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 6,58 \times \Delta T^{1,24}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-6

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

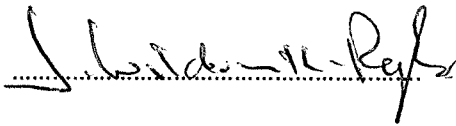

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

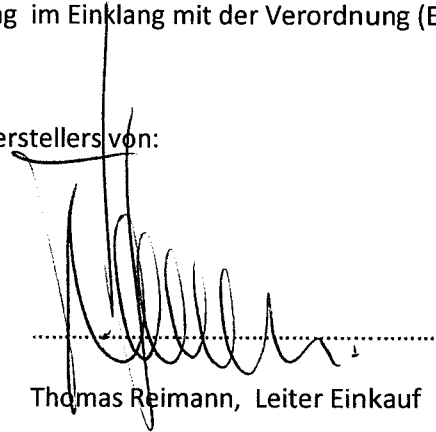

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-5

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEV-180-045**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 357 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 670 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 5,45 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-5

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

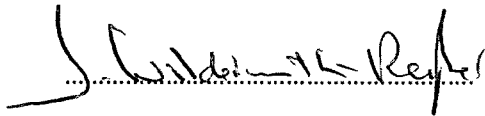

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

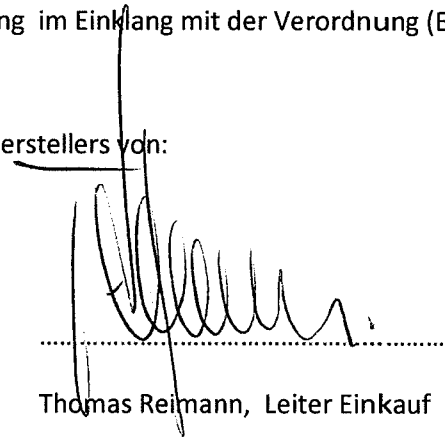

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-4

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEV-150-060**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 381 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 714 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 5,81 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W


REISSER
HAUSTECHNIK

Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-4


8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

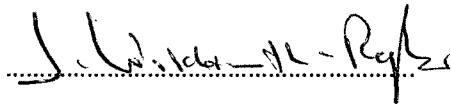

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

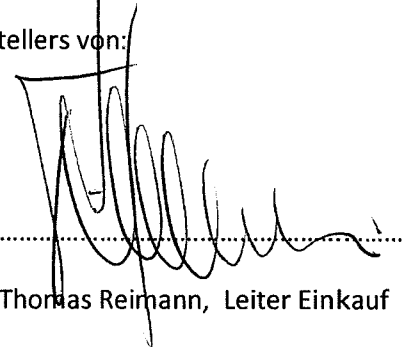

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-3

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEV-150-045**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 303 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 587 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 4,62 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-3

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

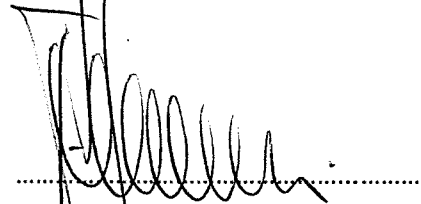

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEV-120-060**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 313 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 587 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 4,77 \times \Delta T^{1,23}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-2

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

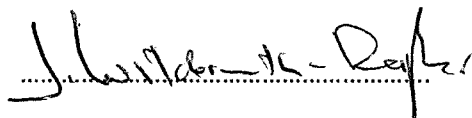

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

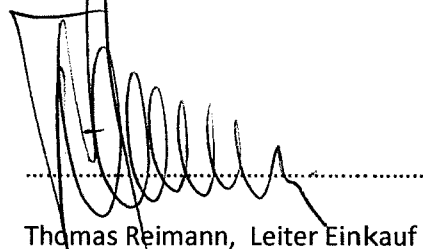

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021

Leistungserklärung (DE)

Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011

Nummer 62160-2021-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produktname: **Reissertherm HK50 Splint / NEV-120-045**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
in Heizsystemen in Gebäuden
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):
REISSER AG
Hanns-Klemm-Straße 21
71034 Böblingen
4. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Die nostrifizierte Stelle, **WSP Lab, Kapuzinerweg 7, DE-70374 Stuttgart (N.B. 1428)** hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt. Report: **20.50.ZEP.110**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine
Maximal zulässiger Betriebsdruck (MOP)	400 kPa
Druckdichtheit	keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit	kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110 °C
Nennwärmeleistung	Φ30 = 250 W
Nennwärmeleistung	Φ50 = 467 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 3,95 \times \Delta T^{1,22}$
Korrosionsbeständigkeit	keine Oberflächenkorrosion nach 100 h Feuchtigkeitsprüfung
Beständigkeit gegen kleinere Stossbeschädigungen	Klasse 0

Unternehmen der REISSER Gruppe:

BERTSCHE

GLATT

HORNUNG

KFK

W&W

REISSER
HAUSTECHNIK


Leistungserklärung (DE)**Nach Bauprodukteverordnung BauPVO VO(EU) 305/2011**

Nummer 62160-2021-1

8. Die Leistung des vorstehenden und im Anhang gelisteten Produkts entspricht den erklärten oben genannten Leistungen.


Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

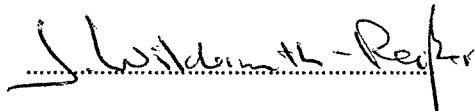

Guntram Wildermuth Reißer, Vorstand Reisser AG

Böblingen, 05.07.2021

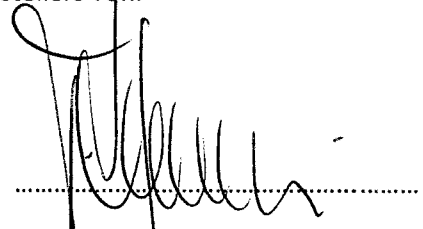

Thomas Reimann, Leiter Einkauf

Böblingen 05.07.2021