



POOL- UND BADEWANNEN

SOFT POOL- UND BADEWANNEN

MIT DEN SOFT POOL- UND
BADEWANNEN GESTALTEN
SIE IHR BADEZIMMER
SO ANGENEHM WIE
MÖGLICH. SIE ÜBERZEUGEN
DURCH GROSSZÜGIGEN
UND KOMFORTABLEN
INNENRAUM UND ERFÜLLEN
AUCH JEDEN OPTISCHEN
ANSPRUCH.

INHALT

Rechteckwannen	4
Ovalwannen	11
Vorwandwannen	14
Eckwannen	17
Sechseckwannen	27
Einbau Poolsystem in Fremdwanne	29
Hotelpool	30
Duschbadewannen	31
Zubehör für Badewannen	33
Zubehör für Poolwannen	35



MODERNE LEBENSKULTUR



Das Badezimmer von heute ist längst fester Bestandteil moderner und individueller Lebenskultur. Die klassischen Formen der SOFT Badewannen vermitteln von Anfang an Lebensfreude, Spaß und Wohlgefühl und lassen Ihren individuellen Wünschen jeglichen Spielraum.



RECHTECKWANNE

- 1700 x 750 x 420 mm (LxBxT)
- mit Duschzone, Überlauf Fußteil
- Nutzinhalt ca. 160 Liter

Art.Nr. weiß AF708/177
Art.Nr. weiß matt AF708/1771

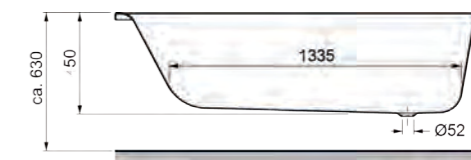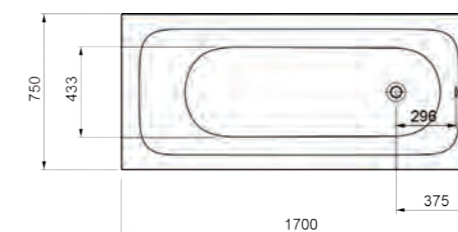


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

Whirldüsen: 4
Airdüsen: -
Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.:
AF708/1773

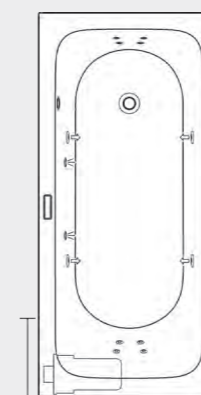

System 2

Whirldüsen: 4
Airdüsen: 8
Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.:
AF708/1774

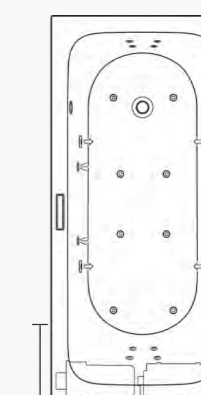

System 3

Whirldüsen: -
Airdüsen: 8
Micro-Jetdüsen: 18


Art.Nr.:
AF708/1775

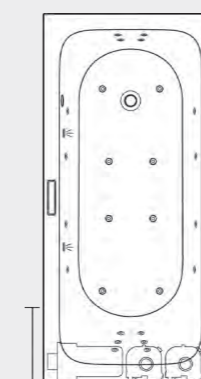

System Air

Whirldüsen: -
Airdüsen: 8
Micro-Jetdüsen: -


Art.Nr.:
AF708/1776

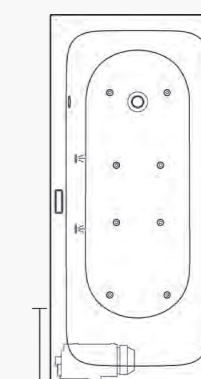

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende







RECHTECKWANNE

- 1700 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- mit Duschzone, Überlauf Fußteil
- Nutzinhalt ca. 160 Liter



Art.Nr. weiß AF713/178
 Art.Nr. weiß matt AF713/1781

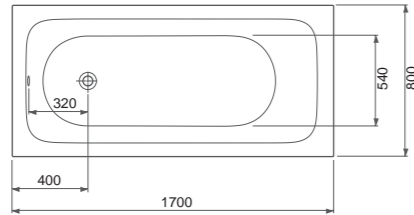

RECHTECKWANNE

- 1700 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- mit Duschzone, Überlauf links
- Nutzinhalt ca. 160 Liter

Art.Nr. weiß AF711/178
 Art.Nr. weiß matt AF711/1781

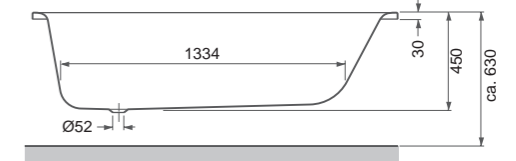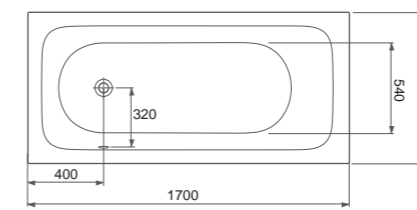


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF708/17731

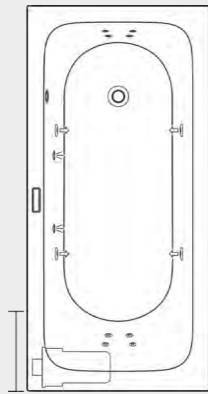

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF708/17741

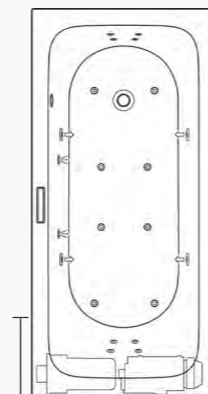

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 18


Art.Nr.: AF708/17751



System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF708/17761



Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende


- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF711/1783

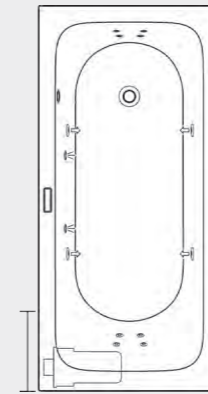

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF711/1784

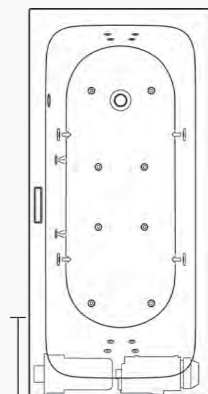

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 18


Art.Nr.: AF711/1785



System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF711/1786



Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende



- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse



RECHTECKWANNE

- 1700 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- mit Duschzone, Überlauf rechts
- Nutzinhalt ca. 160 Liter



Art.Nr. weiß AF712/178
 Art.Nr. weiß matt AF712/1781

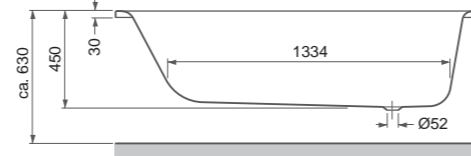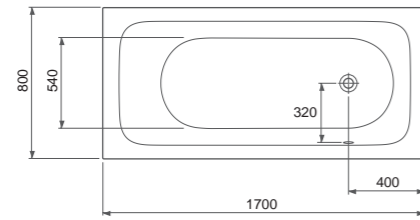

RECHTECKWANNE

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- Nutzinhalt ca. 190 Liter

Art.Nr.: weiß AF700/188
 Art.Nr.: weiß matt AF700/1881

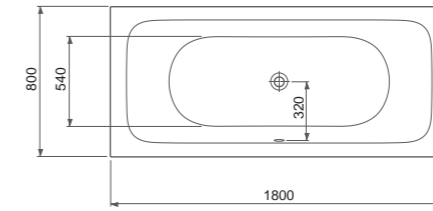


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF712/1783

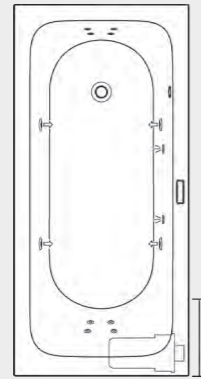

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF712/1784

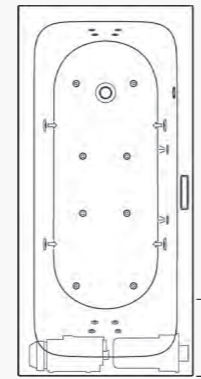

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 18


Art.Nr.: AF712/1785



System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF712/1786



Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende


- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF700/1883

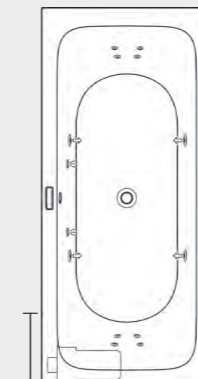

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF700/1884

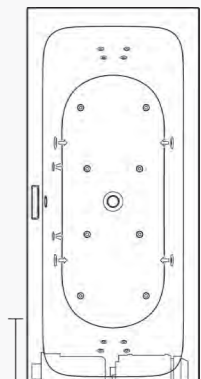

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 20


Art.Nr.: AF700/1885

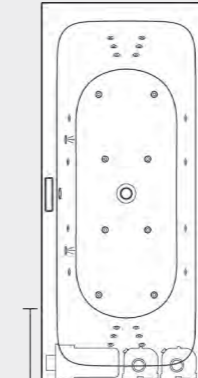

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF700/1886



Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende



- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse



RECHTECKWANNE

- 1900 x 900 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- Nutzinhalt ca. 270 Liter



Art.Nr.: weiß AF700/199
 Art.Nr.: weiß matt AF700/1991

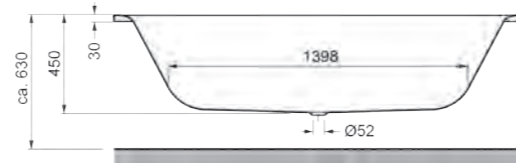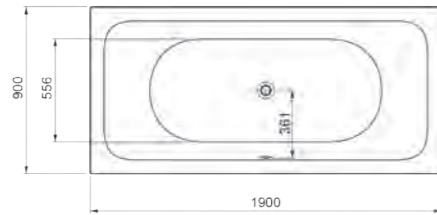

OVALWANNE

- 1850 x 900 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- freistehend
- mit nahtlos angeformter Schürze und vormontiertem Untergestell
- Nutzinhalt ca. 220 Liter

Art.Nr.: weiß AF714/189
 Art.Nr.: weiß matt AF714/1891

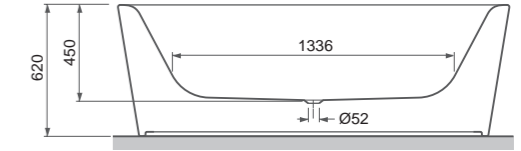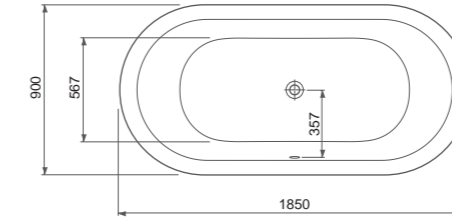


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF700/1993

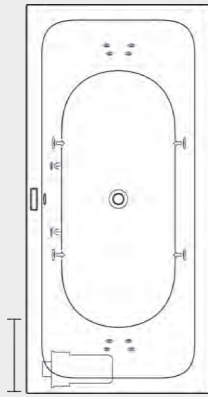

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF700/1994

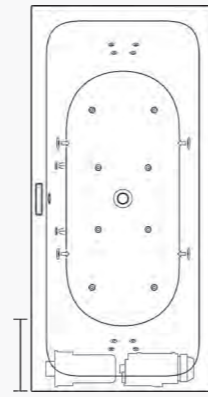

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 20


Art.Nr.: AF700/1995

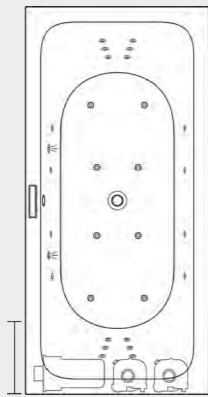

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF700/1996

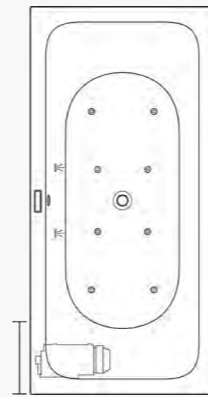

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließen ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

nicht lieferbar


nicht lieferbar

nicht lieferbar

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF714/1896

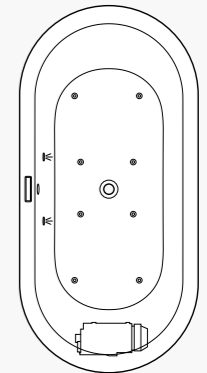

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließen ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende



- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse



OVALWANNE

- 1850 x 900 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf, Einbauvariante, ohne Untergestell
- Nutzinhalt ca. 220 Liter

Art.Nr.: weiß AF702/189
 Art.Nr.: weiß matt AF702/1891

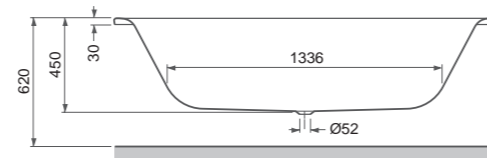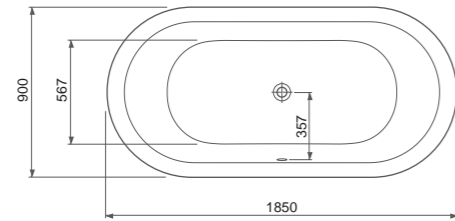


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.:
AF702/1893

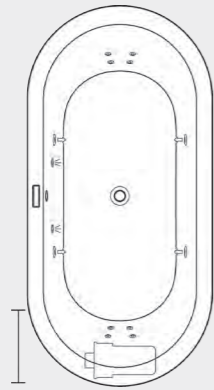

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.:
AF702/1894

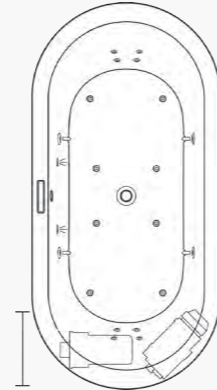

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 20


Art.Nr.:
AF702/1895

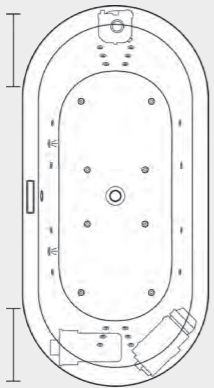

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.:
AF702/1896

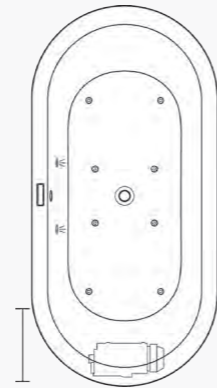

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse







VORWANDWANNE

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- mit nahtlos angeformter Schürze und vormontiertem Untergestell
- Nutzinhalt ca. 180 Liter

Art.Nr.: weiß AF705/1882
 Art.Nr.: weiß matt AF705/18821

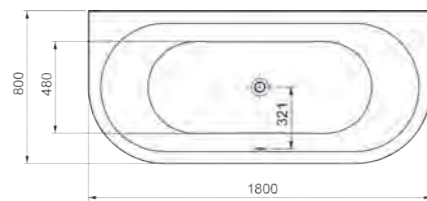

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

	nicht lieferbar		nicht lieferbar
	nicht lieferbar	System Air Whirldüsen: - Airdüsen: 8 Micro-Jetdüsen: - Art.Nr.: AF705/18826	

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließen ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse



HÖCHSTER LIEGEKOMFORT



Egal ob alleine oder auch einmal zu zweit: SOFT Bade- und Poolwannen zeichnen sich durch großzügige Liegeflächen aus.



VORWANDWANNE

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- Einbauvariante, ohne Untergestell
- Nutzinhalt ca. 180 Liter



Art.Nr.: weiß AF705/188
 Art.Nr.: weiß matt AF705/1881



ECKLÖSUNG RECHTS

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- mit nahtlos angeformter Schürze und vormontiertem Untergestell
- Nutzinhalt ca. 180 Liter

Art.Nr.: weiß AF703/1882
 Art.Nr.: weiß matt AF703/18821

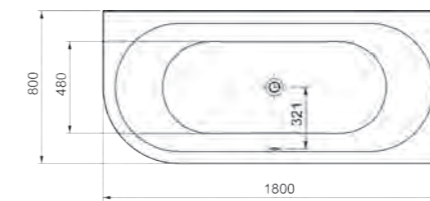


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.:
AF705/1883

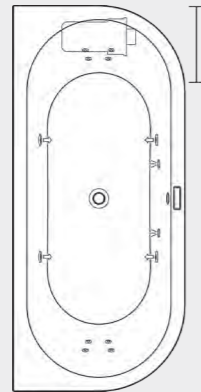

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.:
AF705/1884

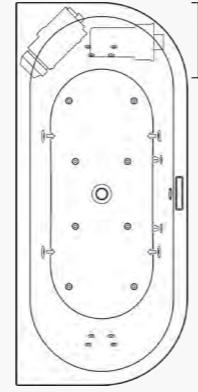

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 20


Art.Nr.:
AF705/1885

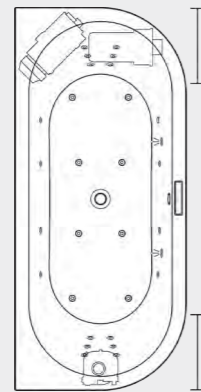

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -


Art.Nr.:
AF705/1886

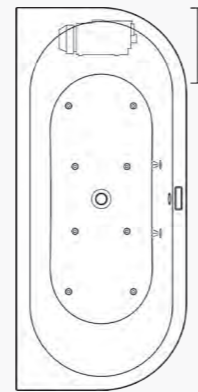

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende



Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

nicht lieferbar


nicht lieferbar

nicht lieferbar

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -


Art.Nr.:
AF703/18826

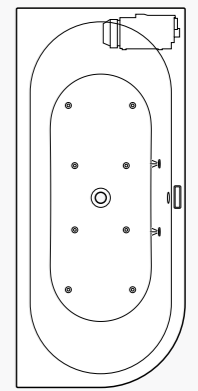

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende







ECKLÖSUNG LINKS

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- mit nahtlos angeformter Schürze und vormontiertem Untergestell
- Nutzinhalt ca. 180 Liter



Art.Nr.: weiß AF704/1882
 Art.Nr.: weiß matt AF704/18821



ECKLÖSUNG RECHTS

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf,
- Einbauvariante, ohne Untergestell
- Nutzinhalt ca. 180 Liter

Art.Nr.: weiß AF703/188
 Art.Nr.: weiß matt AF703/1881

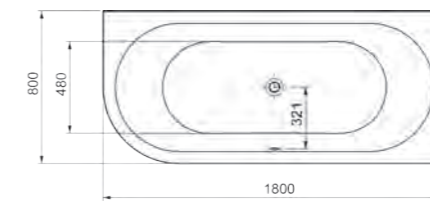

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

	nicht lieferbar		nicht lieferbar
	nicht lieferbar	<p>System Air</p> <p>Whirldüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: -</p> <p>Art.Nr.: AF704/18826</p>	

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließen ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

<p>System 1</p> <p>Whirldüsen: 4</p> <p>Airdüsen: -</p> <p>Micro-Jetdüsen: 8</p> <p>Art.Nr.: AF703/1883</p>		<p>System 2</p> <p>Whirldüsen: 4</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: 8</p> <p>Art.Nr.: AF703/1884</p>	
<p>System 3</p> <p>Whirldüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: 20</p> <p>Art.Nr.: AF703/1885</p>		<p>System Air</p> <p>Whirldüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: -</p> <p>Art.Nr.: AF703/1886</p>	

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließen ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende



- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse



ECKLÖSUNG LINKS

- 1800 x 800 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- Einbauvariante, ohne Untergestell
- Nutzinhalt ca. 180 Liter

Art.Nr.: weiß AF704/188
 Art.Nr.: weiß matt AF704/1881

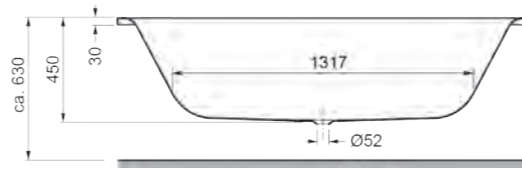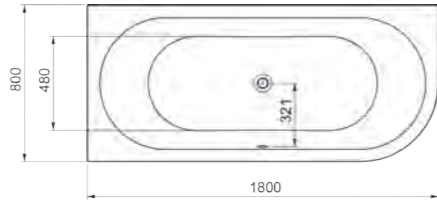

QUALITÄT FÜR DAUERHAFTEN BADESPASS


Die SOFT Pool- und Badewannen sind aus gegossenem, vernetztem Sanitäracryl hergestellt. Sie unterscheiden sich von anderen Wannen durch höhere Formstabilität, die durch zusätzliche Wannenrandverstärkung und größere Materialstärken erreicht werden.

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF704/1883

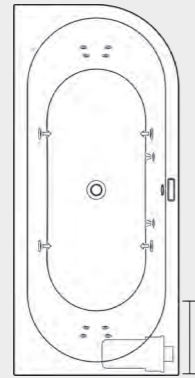

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF704/1884

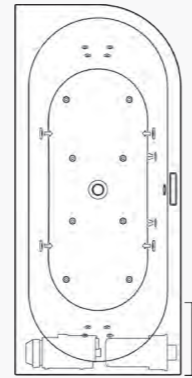

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 20


Art.Nr.: AF704/1885

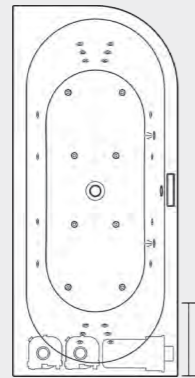

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -

Art.Nr.: AF704/1886

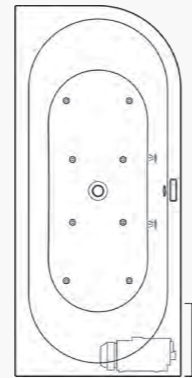

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Wasserpumpe
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- Air-Düse
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- SPA-Jetdüse







ECKWANNE LINKS

- 1700 x 900 x 450 mm (LxBxT)
- Linksausführung, Überlauf rechts
- Nutzinhalt ca. 160 Liter



Art.Nr.: weiß AF710/179
 Art.Nr.: weiß matt AF710/1791

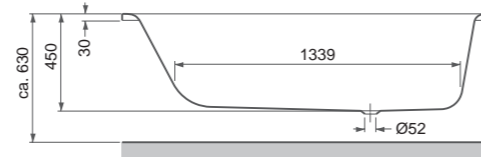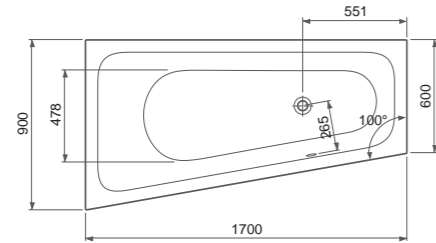

ECKWANNE RECHTS

- 1700 x 900 x 450 mm (LxBxT)
- Rechtsausführung, Überlauf links
- Nutzinhalt ca. 160 Liter

Art.Nr.: weiß AF709/179
 Art.Nr.: weiß matt AF709/1791

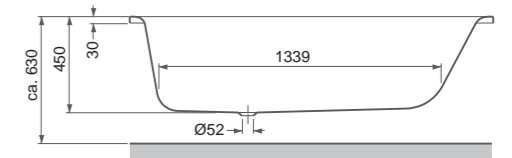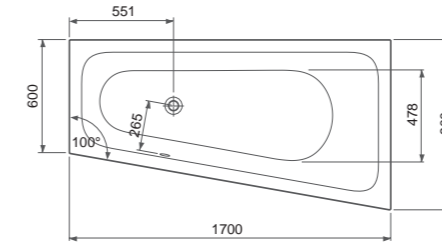


Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF710/1793

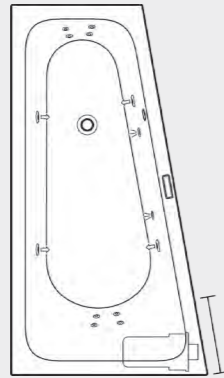

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF710/1794

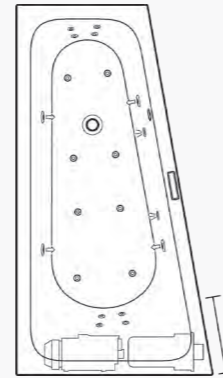

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 18


Art.Nr.: AF710/1795

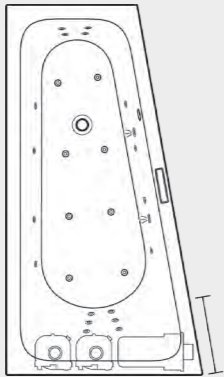

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -


Art.Nr.: AF710/1796

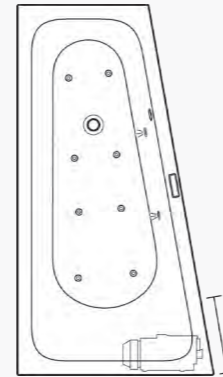

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende




Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF709/1793

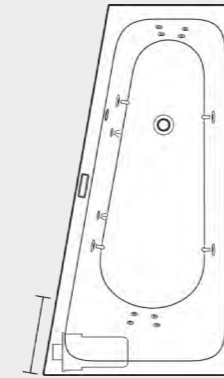

System 2

- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 8


Art.Nr.: AF709/1794

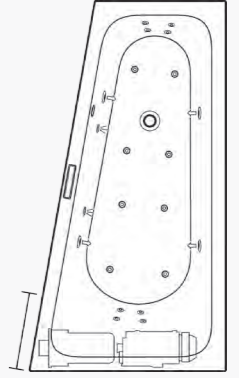

System 3

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 18


Art.Nr.: AF709/1795

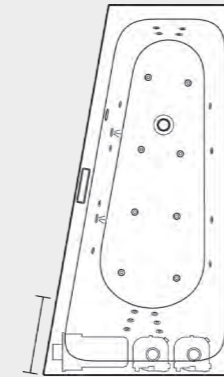

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -


Art.Nr.: AF709/1796

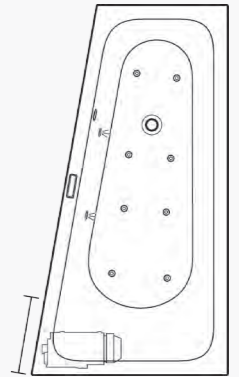

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende






ECKWANNE LINKS

- 1750 x 1350 x 450 mm (LxBxT)
- Linksausführung, Überlauf rechts
- Nutzinhalt ca. 160 Liter


Art.Nr.: weiß AF707/171
 Art.Nr.: weiß matt AF707/1711

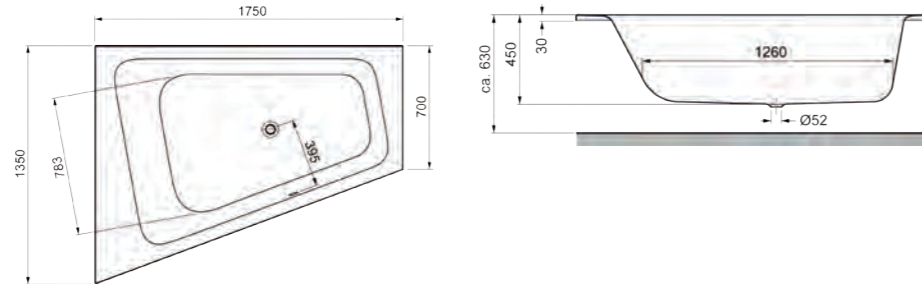

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

System 1


- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: -
- Micro-Jetdüsen: 12



Art.Nr.: AF707/1713

System 2


- Whirldüsen: 4
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 12



Art.Nr.: AF707/1714

System 3


- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: 26



Art.Nr.: AF707/1715

System Air

- Whirldüsen: -
- Airdüsen: 8
- Micro-Jetdüsen: -












Art.Nr.: AF707/1716

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

-  Druckluft - Gebläse
-  Wasserpumpe
-  Revisionsöffnung
-  Pooltastatur
-  POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
-  Air-Düse
-  Whirldüse
-  Micro-Jetdüse
-  SPA-Jetdüse



INTELLIGENT UND ANPASSUNGSFÄHIG


Die SOFT Eckwannen sind in Rechts- und Linksausführung erhältlich und passen sich somit intelligent jeder Raumsituation an. Bei der Gestaltung des Innenraums stand der Badekomfort im Fokus. Ein ergonomisch überwölbtes Rückenelement, das bequem zwei Personen nebeneinander Platz bietet, geht mit weichen Rundungen fließend in einen großzügigen Liegebereich über. Runden Sie Ihren Badespaß mit einem Nackenkissen (Zusatzausstattung) ab.



ECKWANNE RECHTS

- 1750 x 1350 x 450 mm (LxBxT)
- Rechtsausführung, Überlauf links
- Nutzinhalt ca. 160 Liter


Art.Nr.: weiß AF706/171
 Art.Nr.: weiß matt AF706/1711

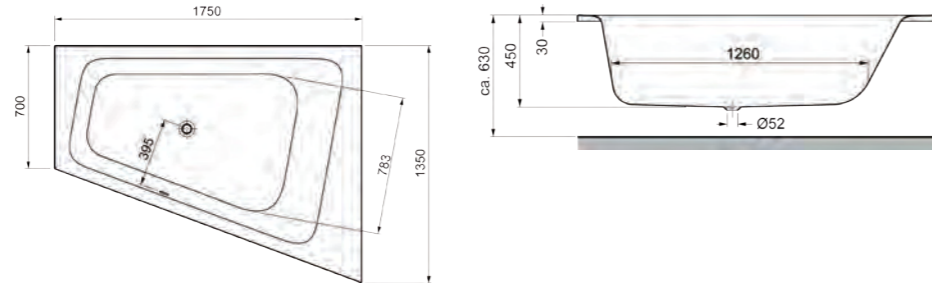

SECHSECKWANNE

- 1900 x 900 x 450 mm (LxBxT)
- Mittelablauf
- Nutzinhalt ca. 160 Liter

Art.Nr.: weiß AF701/199
 Art.Nr.: weiß matt AF701/1991

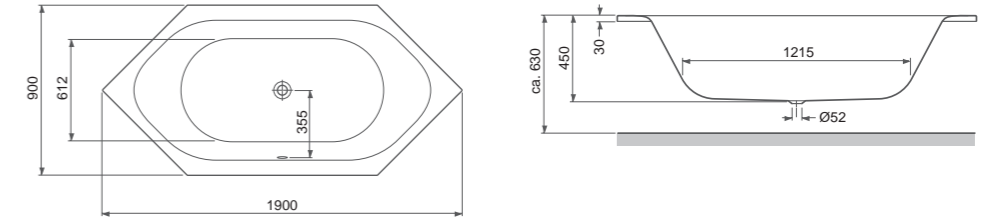

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

<p>System 1</p> <p>Whirldüsen: 4</p> <p>Airdüsen: -</p> <p>Micro-Jetdüsen: 12</p> <p>Art.Nr.: AF709/1713</p>		<p>System 2</p> <p>Whirldüsen: 4</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: 18</p> <p>Art.Nr.: AF709/1714</p>	
---	--	---	--

<p>System 3</p> <p>Whirldüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: 26</p> <p>Art.Nr.: AF709/1715</p>		<p>System Air</p> <p>Whirldüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: -</p> <p>Art.Nr.: AF709/1716</p>	
---	--	--	--

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- Air-Düse
- Wasserpumpe
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- SPA-Jetdüse

Poolsystem (inkl. Wanne, Ab-/Überlaufgarnitur serienmäßig)

<p>System 1</p> <p>Whirldüsen: 4</p> <p>Airdüsen: -</p> <p>Micro-Jetdüsen: 8</p> <p>Art.Nr.: AF701/1993</p>		<p>System 2</p> <p>Whirldüsen: 4</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: 8</p> <p>Art.Nr.: AF701/1994</p>	
--	--	--	--

<p>System 3</p> <p>Wasserdüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: 20</p> <p>Art.Nr.: AF701/1995</p>		<p>System Air</p> <p>Wasserdüsen: -</p> <p>Airdüsen: 8</p> <p>Micro-Jetdüsen: -</p> <p>Art.Nr.: AF701/1996</p>	
--	--	---	--

Technische Daten / Anmerkungen

Zubehör für Bade- und Poolwannen auf Seite 33-35. Bei der Montage der Poolwanne ist auf den Zugang aller elektrischen Bauteile einschließlich der Ab- und Überlaufgarnitur zu achten. Je nach Wannentyp und Einbausituation können auch mehrere Revisionsöffnungen erforderlich werden. Die Mindestgröße der Revisionsöffnung von 350 mm Breite und 500 mm Höhe ist unbedingt einzuhalten. Poolwannen haben serienmäßig keinen Systemüberstand. Ein wannenrandbündiger Einbau/Verfließung ist nicht möglich. Die Poolsysteme sind nur in Acryl Standard weiß verfügbar.

Legende

- Druckluft - Gebläse
- Revisionsöffnung
- Pooltastatur
- Air-Düse
- Wasserpumpe
- Whirldüse
- Micro-Jetdüse
- POWER-LED Beleuchtung (Achtung: Zusatzausstattung)
- SPA-Jetdüse



EINFACH EINTAUCHEN UND ENTSPANNEN

Die SOFT 6-Eckwanne zeigt sich symmetrisch.
Die perfekte Ecklösung mit viel Innenraum lädt zum „Eintauchen“
in ein entspannendes Wannenbad ein. Auch die Rückenschrägen
versprechen ausgezeichneten Liegekomfort.

Einbau eines Poolsystems in Acryl Fremdwannen

Der Einbau der REISSER COLLECTION Poolsysteme in Fremdwannen aus Sanitär-Acryl erfolgt nach Prüfung der Wanne auf sichtbare Schäden und unter Vorbehalt der technischen Möglichkeiten. Die Anordnung der technischen Komponenten wie Pumpe, Druckluftgebläse, Steuerung etc. ist vom jeweiligen Wannentyp abhängig.

Das gewünschte Poolsystem wird optimal auf die entsprechende Fremdwanne angepasst. Sonderausführungen bzw. Sonderlösungen sind auf Anfrage und nach technischer Abklärung möglich. Notwendige Aufpreise für weitere Düsenpakete etc. werden wir nach Erhalt der Wanne sofort mit Ihnen abstimmen.

Einbau von Poolsystemen in Acryl-Fremdwannen bis zu einer Größe von 2000 x 1000 mm

ohne Wanne. Ab- und Überlaufgarnitur (z.Z. Viega) serienmäßig.

WHIRLpool

Whirldüsen: 8
Airdüsen: -
Micro-Jetdüsen: -
Art.Nr.:
REISSPOOLW



Einbau von Poolsystemen in Acryl-Fremdwannen (Großraumwannen/2-Personen-Wannen)

ohne Wanne. Ab- und Überlaufgarnitur (z.Z. Viega) serienmäßig.

WHIRLpool

Whirldüsen: 10
Airdüsen: -
Micro-Jetdüsen: -
Art.Nr.:
REISSMPOOLW



AIRpool

Whirldüsen: -
Airdüsen: 8
Micro-Jetdüsen: -
Art.Nr.:
REISSPOOLA



AIRpool

Whirldüsen: -
Airdüsen: 12
Micro-Jetdüsen: -
Art.Nr.:
REISSMPOOLA



KOMBIpool

Whirldüsen: 8
Airdüsen: 8
Micro-Jetdüsen: -
Art.Nr.:
REISSPOOLK



KOMBIpool

Whirldüsen: 10
Airdüsen: 12
Micro-Jetdüsen: -
Art.Nr.:
REISSMPOOLK



Gewährleistung für Poolsysteme eingebaut in Fremdwannen

Die Poolwannen werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie entscheiden sich für Qualität aus Österreich, die Ihnen lange Freude bereitet wird. Bei Einbau von Poolsystemen in Fremdwannen gilt die gesetzliche Gewährleistungsvereinbarung. Für die Wanne, die uns zum Einbau zur Verfügung gestellt wird, gilt die Gewährleistungsvereinbarung des jeweiligen Herstellers.

Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise. Badewannen, die uns zum Einbau von Poolsystemen überlassen werden, werden vor Einbau auf sichtbare Beschädigungen geprüft und erst dann zum Einbau freigegeben.

HOTELPOOL - zur gewerblichen Nutzung

ohne Wanne
symbolische
Abbildung



Anzahl Düsen	8 Stück bündig eingefräste Bodenluftdüse	12 Stück bündig eingefräste Bodenluftdüse
verfügbar für	bis Wannengröße 2000 x 1000	ab Wannengröße 2000 x 1000
Artikel-Nr.	REISSPOOLHN	REISSMPOOLHN

Systembeschreibung

Die HOTELpool Düse ist mit einem Magnetventil ausgestattet, welches ein Eindringen von Badewasser ins System verhindert. Nach dem vollständigen Entleeren der Wanne wird automatisch die integrierte Nachblasautomatik aktiviert und entfernt das restliche Wasser aus den Düsensieben. Mit Ab- und Überlauf Garnitur ohne integriertem Einlauf inklusive. Stromlos (System off, Stromausfall...) sind die Düsen federbelastet geschlossen und halten einem Druck von ca. 1 bar stand (Wassersäule 10 000 mm).

Beim Einschalten des Systems wird der anliegende Druck geprüft und erst bei Erreichen eines definierten Wertes sind die Luftkanäle freigegeben.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau des neu entwickelten REISSER COLLECTION HOTELpool Systems kann sowohl in GKI Badewannen als auch in Wannen anderer Hersteller aus Sanitär-Acryl erfolgen. Der Einbau in Fremdwannen erfolgt nach Prüfung der Wanne auf sichtbare Schäden und unter Vorbehalt der technischen Möglichkeiten. Die Anordnung der technischen Komponenten wie Luftverdichter, Steuerung etc. ist vom jeweiligen Wannentyp abhängig.


GKI passt das System optimal auf die entsprechende Fremdwanne an. Sonderausführungen bzw. Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich. Notwendige Aufpreise für Sonderlösungen, Anpassungen etc. werden wir nach Erhalt der Fremdwanne sofort mit Ihnen abgestimmt.

Das System muss einmal jährlich auf Funktion geprüft werden. Hierzu bieten wir auf Anfrage einen Wartungsvertrag an.



DUSCHBADEWANNE

- 1700 x 800 x 570 (LxBxT)
- Ausführung Tür links, weiß
- Nutzinhalt ca. 185 Liter

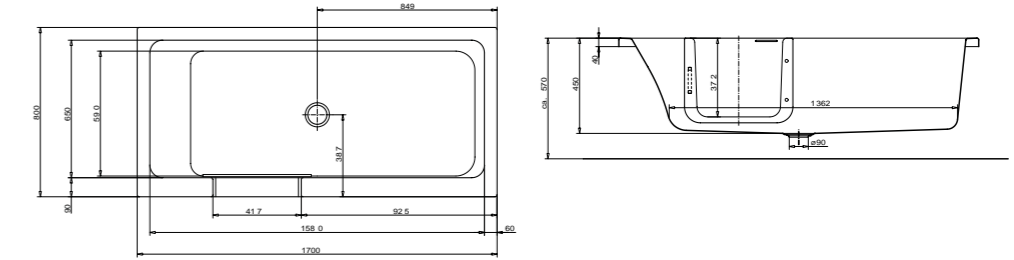

ACHTUNG nicht für Menschen mit Herzschrittmacher geeignet!

Komplettsset

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür links, Ablaufgarnitur montiert, verfliesbare Verkleidung (Wediplatte) für Eck- und Nischeneinbau, inkl. Duschtrennwand, Ablage-/Sitzelement, Nackenkissen

Art.Nr.

AF715/1782

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür links, Ablaufgarnitur montiert, Acrylschürzenverkleidung weiß für Eck- und Nischeneinbau, inkl. Duschtrennwand, Ablage-/Sitzelement, Nackenkissen

AF715/1781

Wanne

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür links, Ablaufgarnitur montiert, verfliesbare Verkleidung (Wediplatte) für Eck- und Nischeneinbau

AF717/178

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür links, Ablaufgarnitur montiert, Acrylschürzenverkleidung weiß für Eck- und Nischeneinbau

AF715/178

Optionen

Duschtrennwand 2-teilig mit Hebe-/Senkmechanismus, Wandanschlag rechts
6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent, Beschläge verchromt

GKIDUODTWL

Gel-Nackenkissen, anthrazit
Gel-Nackenkissen, weiß

GKINACA
GKINACW


Ablage-/Sitzelement

GKIDUOAS

Aufpreis für Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Einlauf


GKIDUOABLE

AIRpool
(Systemaufpreis)
Whirldüsen: -
Airdüsen: 8
Micro-Jetdüsen: -
Spa-Jetdüsen: -
Art. Nr.:
GKIDUOPOOLA

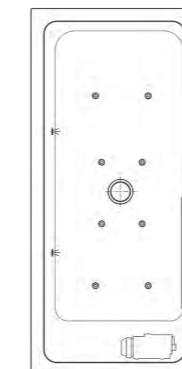

**DUSCHBADEWANNE**

- 1700 x 800 x 570 (LxBxT)
- Ausführung Tür rechts, weiß
- Nutzinhalt ca. 185 Liter

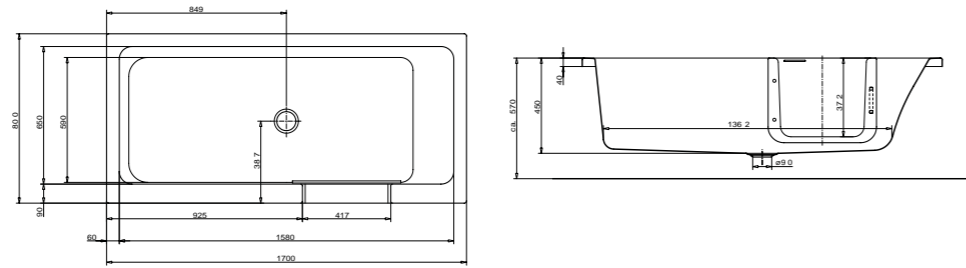

ACHTUNG nicht für Menschen mit Herzschrittmacher geeignet!

Komplettset

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür rechts, Ablaufgarnitur montiert, verfliesbare Verkleidung (Wediplatte) für Eck- und Nischeneinbau, inkl. Duschtrennwand, Ablage-/Sitzelement, Nackenkissen

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür rechts, Ablaufgarnitur montiert, Acrylschürzenverkleidung weiß für Eck- und Nischeneinbau, inkl. Duschtrennwand, Ablage-/Sitzelement, Nackenkissen

Wanne

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür rechts, Ablaufgarnitur montiert, verfliesbare Verkleidung (Wediplatte) für Eck- und Nischeneinbau

REISSER COLLECTION Duschbadewanne, Basisversion Ausführung Tür rechts, Ablaufgarnitur montiert, Acrylschürzenverkleidung weiß für Eck- und Nischeneinbau

Optionen

Duschtrennwand 2-teilig mit Hebe-/Senkmechanismus, Wandanschlag links
6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent, Beschläge verchromt

Gel-Nackenkissen, anthrazit
Gel-Nackenkissen, weiß

Ablage-/Sitzelement

Aufpreis für Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Einlauf

Art.Nr.

AF714/1782

AF714/1781

AF716/178

AF714/178

GKIDUODTWR

GKINACA
GKINACW

GKIDUOAS

GKIDUOABLE

AIRpool

(Systemaufpreis)

Whirldüsen: -


Airdüsen: 8

Micro-Jetdüsen: -

Spa-Jetdüsen: -

Art. Nr.:

GKIDUOPOOLA

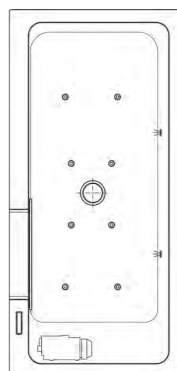**Zubehör für Badewannen**

POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion
für den Einbau in Acrylwannen, bestehend aus:

2 POWER-LED, Wannenrandtaster EIN/AUS, Steuerungselektronik, vormontierte Wannenfüße.

**Art.Nr.**

GKIPLEDSET

4 POWER-LED, Wannenrandtaster EIN/AUS, Steuerungselektronik, vormontierte Wannenfüße.

GKIPLEDSET4

POWER-LED weiß für den Einbau in Acrylwannen, bestehend aus:
2 POWER-LED weiß, Wannenrandtaster EIN/AUS, Steuerungselektronik, vormontierte Wannenfüße.



GKIPLEDSETW

4 POWER-LED weiß, Wannenrandtaster EIN/AUS, Steuerungselektronik, vormontierte Wannenfüße.

GKIPLEDSETW4

Soundmodul für den Einbau in eine Acrylwanne bestehend aus:
Wannenrandtastatur Play/Pause, +/- Regulierung der Lautstärke, Titelwahl, 2 Lautsprechern 25 W, 8 Ohm, Steuerungselektronik, Bluetooth Modul für den Anschluss bzw. Kopplung an eine externe Audioquelle (optional auf Anfrage möglich: 5 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker) vormontierte Wannenfüße.



GKISOUNDSET

Soundmodul und POWER-LED mit Farblichtwechsler
für den Einbau in Acrylwannen, bestehend aus:
2 POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion, Wannenrandtastatur Play/Pause, Ein/Aus, +/- Regulierung der Lautstärke, Titelwahl, Steuerungselektronik, 2 Lautsprechern 25 W, 8 Ohm, Bluetooth Modul für den Anschluss bzw. Kopplung an externe Audiogeräte (optional auf Anfrage möglich: 5 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker)vormontierte Wannenfüße.




GKISOUNDPLED

Gel-Nackenkissen, weiß
Gel-Nackenkissen, anthrazith




GKINACW
GKINACA

1 Paar Wannenfüße
bis Wannengröße 1800 x 800 mm
Verstellbereich 125 - 195 mm




GKIBWF

1 Paar Wannenfüße
ab Wannengröße 1850 x 900 mm bis 2050 x 900 mm
Verstellbereich 125 - 195 mm




GKIBWFX

1 Satz Montagewinkel (2 Stück)



GKIMOW

Fußgestell für SOFT Eckbadewanne 1750 x 1350/700 x 450 mm
inkl. 3 Montagewinkel, 2 Wannenanker und Befestigungsmaterial



GKIMEECKFG

Wannenanker (2 Stück)



GKIWAK

Spezial Ab- und Überlaufgarnitur VIEGA verchromt
ohne integriertem Einlauf für alle SOFT Bade- und Freistehwannen, sowie Vorwand- u. Eckwannen mit angeformter Schürze

GKIMEOVFABL

Spezial Ab-/Ein- und Überlaufgarnitur VIEGA verchromt
mit integriertem Einlauf
für alle SOFT Bade- und Freistehwannen, sowie Vorwand- u. Eckwannen mit angeformter Schürze



GE112

Zubehör für Badewannen	Art.Nr.
Sonderbohrungen (Maßskizze erforderlich) Mehrpreis für Bohrungen für Einlaufarmaturen	GKISBEA
Mehrpreis für Bohrungen für Wannengriffe	GKISBWG
Werkseitige Sonderbohrungen inkl. Vormontage von beigestellten Einlaufarmaturen bei allen Badewannen ohne angeformter Schürze	GKIMOEAE
Werkseitige Sonderbohrungen inkl. Vormontage von beigestellten Einlaufarmaturen bei allen Badewannen mit angeformter Schürze	GKIMOEAS
Polierset für Acryl- und NACRYLplus® Produkte	GKIPLS
Reparaturset für Acryl- und NACRYLplus Produkte, Flüssigacryl (Komponente A+B)	GKIFACRYL
Anti-Rutsch-Beschichtung (DIN 51097/Class C) für Badewannen	GKIBWANTIR



Zubehör für Poolwannen	Art.Nr.	
Lichtsysteme POWER LED farbig, 2 Strahler mit Lichtwechselfunktion POWER LED weiß, 2 Strahler POWER LED farbig, 4 Strahler mit Lichtwechselfunktion POWER LED weiß, 4 Strahler		GKIPLED2FVL GKIPLED2WBL GKIPLED4FVL GKIPLED4WBL
Soundsystem bestehend aus 2 Lautsprechern 25 W, 8 Ohm, Steuerungselektronik, Bluetooth Modul für den Anschluss bzw. Kopplung an externe Audiogeräte		GKISOUND
Aufpreis für Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneinlauf (z.Z. MULTIPLEX-Trio von VIEGA) für BASIC-Line Systeme		GKIABLE
Zusätzliches Düsenpaket (paarweise 2 Stück) Auf Anfrage möglich, technische Realisierbarkeit muss geprüft werden.		GKIZDP
Revisions-/Lüftungsgitter		GKILGA GKILGW GKILGC
Integrierte E-Heizung 1,5 kW, 230 V (nicht beim AIRpool möglich, separate Stromzuleitung bauseitig erforderlich)		GKIHEIZ
Poolwannen Schallentkopplungs- und Einbauset für erhöhten Schallschutz gemäß den gültigen Normen (DIN, ÖNORM, SIA u.a.) inkl. entkoppelter Bodenplatte, rundum laufenden Seitenverkleidungselementen mit verfliesungsfertiger Armierung. Komplettes Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Achtung Überstand min. 10 cm rundum gemäß nebenstehender Abbildung.		GKISESWRE GKISEWSO
für alle Rechteckwannen bis max. Größe von 2000 x 1000 mm für PASSION Eckwanne 1750 x 1350 Bei Bestellung ist eine Einbauskizze mit Angabe der Wannengröße unbedingt erforderlich. Montage auch durch GKI Servicetechniker möglich. Preis auf Anfrage.		
Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel Einfüllöffnung am Wannenrand inkl. Vorratsbehälter (1 l Füllmenge), nicht lieferbar für PASSION AIRpool. ACHUNG: es darf ausschließlich das GKI Desinfektionsmittel verwendet werden.		GKIDESDOS
Schalldämmprofil Rolle á 3,3m		GKISDP
Desinfektionsmittel (1 Liter)		GKIDES
Systemflush für die jährlicher Grundreinigung		GKISFL



Leistungsstark und präsent!
**ÜBER 50 STANDORTE UND
35 DESIGNBAD-AUSSTELLUNGEN**

Öffnungszeiten und Wegweiser im Internet unter www.reisser.de

Aalen 73431
Robert-Bosch-Str. 90, Tel: 07361/587-0

Backnang 71522
Isarstr. 3, Tel: 07191/9630-0

Balingen 72336
Hölzlestr. 19, Tel: 07433/179-0

Biberach 88400 ▲
Haberhäuslestraße 14,
Tel: 07351/5298351

Binzen 79589
Am Dreispitz 1, Tel: 07621/9698-0

**REISSER-Zentrale
Böblingen 71034**
Hanns-Klemm-Str. 21, Tel: 07031/6665-0

Bruchsal 76646
Kinzigstraße 8, Tel: 07251/39137-0

Calw 75365 ▲
Weiherstraße 10, Tel: 07051/5888952

Darmstadt 64293
Bunsenstr. 4, Tel: 06151/8093-0

Deizisau 73779
Esslinger Str. 11, Tel: 07153/6160-0

Freiburg 79111
Jechtinger Str. 7, Tel: 0761/4546-0

Freiburg 79108 ▲
Robert-Bunsen-Str. 4, Tel: 0761/5030-323

Freiburg 79102 ▲
Günterstalstr. 25, Tel: 0761/7048030

Göppingen 73037
Holzheimer Str. 17, Tel: 07161/97829-0

Heilbronn 74076
Etzelstr. 41, Tel: 07131/1581-0

Kaiserslautern 67655
Barbarossastr. 31, Tel: 0631/36128-14

Karlsruhe 76185
Ziegelstr. 4, Tel: 0721/9158519-0

Karlsruhe 76185 ▲
Liststraße 22, Tel: 0721/957819-0

Kempten 87439
Rottachstr. 75, Tel: 0831/9892-0

Kirchheim a. N. 74366 ▲
Ernst-Ackermann-Str. 8,
Tel: 07143/9665617

Lahr 77933 ▲
Im Dornschlag 6, Tel: 07821/9213894

Mannheim 68309
Turbinenstr. 25, Tel: 0621/7299-0

Müllheim / Baden 79379 ▲
Neuenburger Str. 27, Tel: 07631/704094-0

Nagold 72202 ▲
Untere Mühlstraße 15,
Tel: 07452/9701324

Neu-Ulm 89231
Finninger Str. 69, Tel: 0731/7076-0

Offenburg 77656
Heinrich-Hertz-Str. 13 a,
Tel: 0781/203918-0

Ostfildern-Kemnat 73760 ▲
Zeppelinstr. 34, Tel: 0711/34218704

Pfintzal/Berghausen 76327
Gewerbestr. 28, Tel: 0721/9461-0

Pforzheim 75179
Rastatter Str. 7, Tel: 07231/3897-0

Pforzheim 75177 ▲
Am Hauptgüterbahnhof 9,
Tel: 07231/44623-0

Potsdam 14482 ▲
Fritz-Zubeil-Straße 30,
Tel: 0331/76996250

Ravensburg 88214
Im Karrer 1, Tel: 0751/604-0

Schongau 86956
Ingenrieder Str. 11, Tel: 08861/712-0

Schopfheim 79650 ▲
Belchenstraße 63, Tel: 07622/6977643

Schwäbisch Hall 74523
Europaplatz 3, Tel: 0791/94616-50

Schwetzingen 68723 ▲
Scheffelstraße 28, Tel: 06202/289928-0

Sinsheim 74889 ▲
Kleines Feldlein 26,
Tel: 07261/86298-90

Sinzheim 76547
Kleinbrüchle 8, Gewerbegebiet
„Am Markbach“, Tel: 07221/805-0

Stuttgart/Fellbach 70736
Salierstr. 51, Tel: 0711/5106-0

Stuttgart 70197 ▲
Reinsburgstr. 96/1,
Tel: 0711/3651-182

Stuttgart/Feuerbach 70469 ▲
Heilbronnerstraße 389,
Tel: 0711/36534005

Tübingen 72072
Azenbachstr. 14,
Tel: 07071/85752-70

Tuttlingen 78532
Alemannenstr. 9, Tel: 07462/22-0

Villingen-Schwenningen 78052 ○
Auf Herdenen 1,
Tel: 07721/9539-39

**REISSER Haustechnik
Wittenberg 06886**
Heuweg 18, Tel: 03491/637-0

**BERTSCHE
Herbertingen 88518 ▲**
Obere Bergenstraße 5,
Tel: 07586/9218505

**BERTSCHE
Ravensburg 88212**
Schützenstr. 59-61, Tel: 0751/8805-191

**BERTSCHE
Radolfzell 78315**
Eisenbahnstr. 4, Tel: 07732/8003-0

**BERTSCHE
Konstanz 78467**
Max-Stromeyer-Str. 146,
Tel: 07531/892999-0

**GLATT
Freiburg 79111**
Jechtinger Str. 7, Tel: 0761/5030-0

**GLATT
Freiburg 79102 ▲**
Günterstalstr. 25, Tel: 0761/7048030

**GLATT
Freiburg 79108 ▲**
Robert-Bunsen-Str. 4,
Tel: 0761/5030-323

**GLATT
Lahr 77933 ▲**
Im Dornschlag 6, Tel: 07821/9213894

**GLATT
Müllheim / Baden 79379 ▲**
Neuenburger Str. 27, Tel: 07631/704094-0

**GLATT
Offenburg 77656**
Heinrich-Hertz-Str. 13 a,
Tel: 0781/203918-0

**GLATT
Rheinfelden 79618**
Großfeldstr. 11, Tel: 07623/7251-0

**GLATT
Schopfheim 79650 ▲**
Belchenstraße 63, Tel: 07622/6977643

**GLATT
Lörrach 79539 ▲**
Blücherstr. 26, Tel: 07621/14384

**HORNUNG
Kaiserslautern 67655**
Barbarossastr. 31, Tel: 0631/84001-0

**HORNUNG
Kindsbach 66862 ■**
Industriestr. 27-29, Tel: 06371/808-0

**HORNUNG
Pirmasens 66953**
Landauer Str. 115, Tel: 06331/2607-0

**KFK
Frankfurt 60388,**
Victor-Slotosch-Str. 22,
Tel: 06109/7332-0

**W+W
Ludwigshafen 67071**
Am Herrschaftsweiher 29,
Tel: 06237/ 9786-0

Sie erreichen uns im Internet unter:

www.reisser.de
www.bertsche.de
www.glatt-bad.de
www.karl-hornung.de
www.kfk-kayser.de
www.willersinn-walter.de
www.reisser-haustechnik.eu

[reisser.badausstattung](https://www.facebook.com/reisser.badausstattung)

[reisser_style](https://www.instagram.com/reisser_style)

▲ Keine Ausstellung. Nur Fachverkauf für das Fachhandwerk.

■ Keine Ausstellung. Nur Verwaltung und Fachverkauf für das Fachhandwerk.

○ Nur Ausstellung und FSH Fachmarkt für Privatkunden.

Tochterunternehmen von REISSER: